PROTECH® ズームリモコン AS-520 取扱説明書

この度はＡＳ－５２０をご利用いただき誠にありがとうございます。
弊社製品をお使いになる前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

安全上の注意

必ずお守りください。

この製品の使用中の事故等による保証代償はご容赦ください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、
必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を
次の表で区分し、説明しています。

⚠ 警告	この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠ 注意	この表示の欄は「障害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
（下記は、絵表示の一例です。）

⚠	このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。
⊘	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
❗	このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠警告

必ずお守りください。

■煙りが出ている、変なにおいや音がする等の異常状態の場合は、電源スイッチを切る！
■本機の内部に水などが入った場合は、電源スイッチを切る！
■本機を落としたり、破損した場合は、電源スイッチを切る！
■本機の内部に異物が入った場合は、電源スイッチを切る！
■そのまま使用すると、感電・事故をおこすおそれがあります。
■お買い上げの販売店に御相談ください。

⚠注意

必ずお守りください。

禁止 ■本機の上に水の入った容器、小さな金属物を置かない！
こぼれて、本機内部に入ると、故障や事故をおこすおそれがあります。

禁止 ■機器の開口部から異物を差し込んだり、落とし込んだりしない！
火災・感電の原因となります。

禁止 ■機器がぬれたり、水が入らないようにする！
火災・感電をおこすおそれがあります。
雨天・降雪中・海岸・水辺での使用は特にご注意ください。

分解禁止 ■本機を改造しない！
火災・感電の原因となります。

分解禁止 ■本機の裏フタ・キャビネット・カバー等をはずさない！
感電の原因となります。点検・整備・修理は販売店にご依頼ください。

水場禁止 ■水場で使用しない！
火災・感電の原因となります。

■主な特長

・業務用レンズ、キャノン・フジノン各ENG用8ＰＩＮ制御入力レンズに対応。
・キャノン・フジノンを側面のスイッチにより切換え可能。
・ＴＥＬＥ／ＷＩＤＥのズーム最大速度はＳＬＯＷ／ＦＡＳＴの2モード切換可。※1
・高耐久性、高信頼性スイッチ採用。
・着脱が可能なバーンバンド採用。
・ＣＣＵ等使用時に便利なＲＥＴボタンとＲＥＣボタンを側面スイッチにより切換え可能。

※1 （例 キャノン社製Ｙ１８×９Ｂ４使用時）

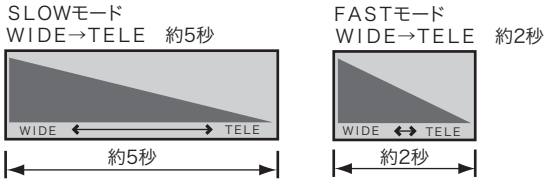

■取扱説明

・付属のバーンバンドを使い2箇所固定します。
・接続ケーブルをレンズ部のコネクタに接続します。
・レンズはＡＵＴＯに設定してください。

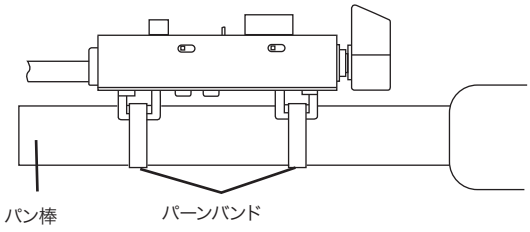

■外形寸法及び各部名称

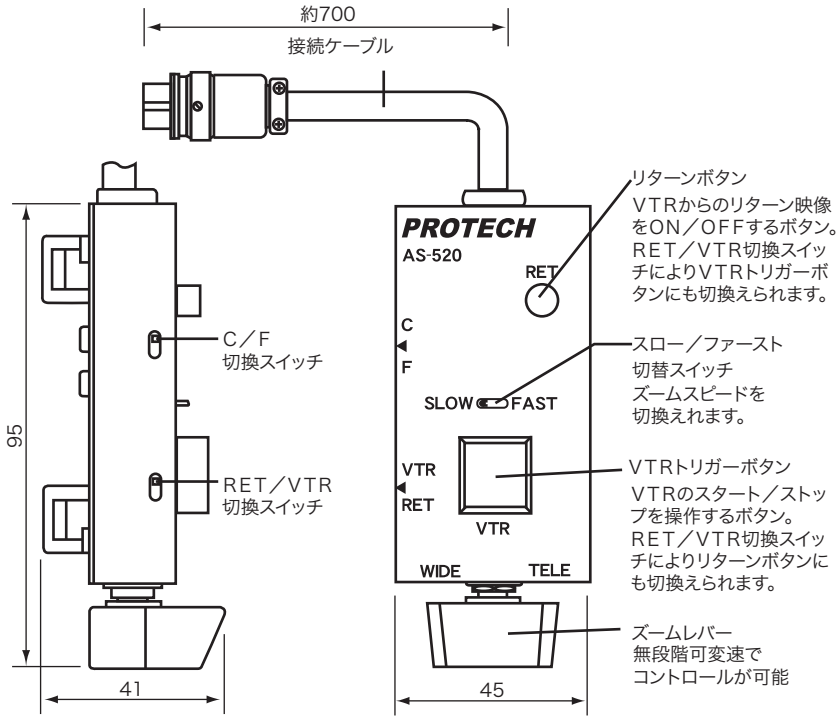

■仕様

適合メーカー	キャノン・フジノン（一部機種を除く）
VTR SW	RECスタート／ストップ（RET SW切換可）
RET SW	SWを押している間リターン画像が見れます。（VTR SW切換可）
SLOW/FAST	SLOW ズーム最大速度が遅い FAST ズーム最大速度が早い
C/F SW	キャノン／フジノン切換
VTR/RET SW	VTR／RET切換
外形寸法	45x95x41mm（幅x高さx奥行き）
質量	約215g
付属品	バーンバンド、取扱説明書、保証書

■オプション

延長ケーブル	ASC-10(10m)・ASC-20(20m)・ASC-30(30m)
変換ケーブル	8PIN→12PIN変換ケーブル（フジノン放送用レンズ対応）

修理・お問い合わせ窓口

○website http://www.protech.gr.jp ○e-mail support@protech.gr.jp

PROTECH® サポートセンター

☎ 0567-24-4581

○受付時間 午前10時～午後6時まで（土・日・祝日を除く）

修理品送り先

（株）日本ビデオシステム プロテックサポートセンター

〒496-8005 愛知県愛西市諸桑町郷城２１８番地

TEL 0567-24-4581FAX 0567-24-4577

会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。PROTECHは日本ビデオシステムの登録商標です。

0604